



15W-60 and 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil

Разработано специально для мотоциклов Victory* и Indian*.

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil синтетическое масло премиум-класса, разработанное специально для обеспечения наилучшего смазывания мотоциклов. Является результатом многолетних исследований и разработано специально для двигателей мотоциклов, включая двигатели с воздушным охлаждением, работающие при высоких температурах, с "мокрым" сцеплением, а также когда поверхности шестерней подвергаются экстремальному давлению и ржавчине.

AMSOIL 15W-60 и 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil гарантируют гонщикам мотоциклов Indian и Victory уверенность и безопасность, максимальную защиту и мощность. Продукт является прекрасной альтернативой более дорогим маслам других производителей.

Снижает трение, нагрев и износ

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil разработано для защиты критических узлов смазывания в условиях эксплуатации при высоких температурах. Превосходит требования стандарта по прочности масляной пленки при высоких температурах, что обеспечивает исключительную защиту от износа (см. график) и содержит комплекс противоизносных присадок для снижения износа, независимо от условий эксплуатации. AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil обладает высокой термостабильностью и содержит максимальное количество антиокислительных присадок. Гарантирует отсутствие образования шлама и углеродистых отложений, что обеспечивает чистоту двигателя.

Защита от износа шестерен и цепей

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil устойчиво к сдвигу и препятствует истончению деталей при механическом воздействии. В случае использования, как трансмиссионного масла, противоизносные присадки не оказывают отрицательного действия, такого как плохая производительность при "мокрым" сцеплении.

Отличная защита от ржавления и коррозии

Хранение, повышенная влажность и короткие поездки - все это является причиной ржавления мотоциклов. Ржавчина может привести к серьезным последствиям, таким как неконтролируемый износ, потери при сжатии и прорыв в картере. Обычные моторные масла не в состоянии обеспечить повышенную защиту от ржавления. В отличие от других мотоциклетных масел, AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil содержит специальный комплекс противоизносных присадок, который обеспечивает защиту от ржавления и коррозии.

Совместимость с каталитическим нейтрализатором отработавших газов

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil выполняет требования по защите системы выхлопных газов и предназначено для использования в мотоциклах с катализаторами отработавших газов.

Отличная производительность при "мокрым" сцеплением


AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil обеспечивает мягкое и плавное переключение передач. Контролирует нагрев и помогает предотвратить залипание и полировку деталей.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

*Чем выше показатель, тем лучше защита.
Результаты теста, май 2017*

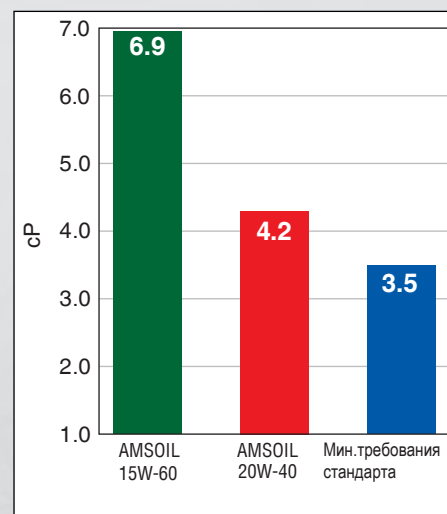

Стандартный метод определения кажущейся вязкости масел при высоких температурах и высоких скоростях сдвига с помощью многокамерного капиллярного вискозиметра (ASTM D5481) определяет вязкость моторных масел для мотоциклов при высоких температурах и высоких скоростях сдвига. Чем выше показатель, тем лучше защита.

ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMSOIL 15W-60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil (MSV)

AMSOIL 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil (MVI)

	15W-60 (MSV)	20W-40 (MVI)
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	23.1	14.0
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	164	105
Индекс вязкости (ASTM D2270)	169	135
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92)	238 (460)	232 (450)
Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92)	254 (489)	258 (496)
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97)	-38 (-36)	-41 (-42)
Вязкость HTHS (ASTM D5481 @ 150°C, 1.0 X 10 ⁶ s ⁻¹), cP	6.9	4.2
Тест на износ на 4-шариковой машине (ASTM D4172 @ 40kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm	0.39	0.41
Истараемость по НОАК, потеря мас.доли % (g/100g) (ASTM D5800)	5.2	2.7
Пенообразование (ASTM D892, Sequence I, II & III)	–	0/10/0
Общее щелочное число, TBN	11.6	11.6

ПРИМЕНЕНИЕ

AMSOIL 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil применяется для мотоциклов, где требуется применение масла класса вязкости 20W-40 и по спецификациям, включая модели Victory* и Indian*. **AMSOIL 15W-60 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil** применяется для мотоциклов, где требуется применение масла класса вязкости 15W-60 и по спецификациям, включая модели Victory и Indian.

- JASO MA
- API SM
- ILSAC GF-4

СОВМЕСТИМОСТЬ

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil совместимо с синтетическими маслами других марок. Однако, смешивание моторных масел AMSOIL с другими маслами может значительно сократить срок службы масла и снизить его эксплуатационные характеристики. AMSOIL не гарантирует удлиненный интервал замены в случае смешивания. Присадки постгарантийного обслуживания не рекомендуются к использованию с синтетическими моторными маслами AMSOIL.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Для двигателей и трансмиссий мотоциклов городского типа:

При использовании с фильтром AMSOIL Ea[®] Motorcycle Oil Filter, AMSOIL 15W-60 и 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil интервал замены масла может превышать в 2 раза, установленный производителем OEM или один год, в зависимости от того, что наступит раньше. При использовании фильтра другой марки, меняйте фильтр согласно его интервалам замены.

Для двигателей и трансмиссий внедорожных мотоциклов:

Меняйте AMSOIL 15W-60 и 20W-40 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil согласно интервалам замены, указанным OEM производителем техники.

Для рейсинговых или рестайлинговых двигателей: нет рекомендаций по интервалам замены; интервалы замены согласно руководству по эксплуатации.

ГАРАНТИЯ WARRANTY SECURE™

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101.

Бережь от детей! Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.