

Synthetic Metric Motorcycle Oil

Моторное и трансмиссионное масло для мотоциклов

AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil - синтетическое мотоциклетное масло, разработано специально для кастомайзинг-мотоциклов, которым требуется наилучшее смазывание. Агрессивная езда, тяжелые условия эксплуатации или режим "старт-стоп", применение AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil при таких условиях обеспечивает защиту от износа, образования отложений, поддерживает чистоту смазываемых элементов.

AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil обеспечивает надежность, защиту и безопасность в эксплуатации. Качество продукта гарантируется программой Warranty Secure™.

AMSOIL, лидер в производстве синтетических автомобильных масел, первый мировой производитель синтетических моторных масел по API с 1972. Доверие опыту AMSOIL, собственная технология First in Synthetics® - стабильная работа и защита вашего двигателя.

Снижение трения, тепла и износа

При высоких температурах, AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil превосходит требования стандарта по прочности масляной пленки, что обеспечивают исключительную защиту от износа. Сохранение охлаждающих способностей повышает производительность путем снижения износа, уменьшения нагрева, все это обеспечивает комплекс противоизносных присадок независимо от условий эксплуатации. AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil обладает отличной термостабильностью и содержит максимальное количество антиокислительных присадок. Оно устойчиво к испарению и разработано для предотвращения образования нагара и углеродистых отложений, что обеспечивает исключительную чистоту двигателя.

Отсутствие полировки поверхностей

AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil не содержит модификаторов трения и обеспечивает гладкость поверхностей и плавное переключение передач. Разработано для контроля тепла и предотвращения пробуксовки и полировки, что способствует увеличению срока службы сцепления.


Контроль пенообразования

Работа на высоких оборотах приводит к тому, что некоторые моторные масла могут пениться. Когда пузырьки пены перемещаются между зубьями шестерни или деталями двигателя, они разрушаются, металлические поверхности контактируют между собой, что приводит к износу. AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil содержит комплекс присадок, предотвращающих пенообразование, что позволяет байкерам беспрепятственно эксплуатировать свой мотоцикл даже на пределе его возможностей.



- **Отличная** защита от износа
- **Отсутствие** полировки поверхностей
- **Чистота** элементов

Сохранение вязкости при высоких температурах (ASTM D4683)

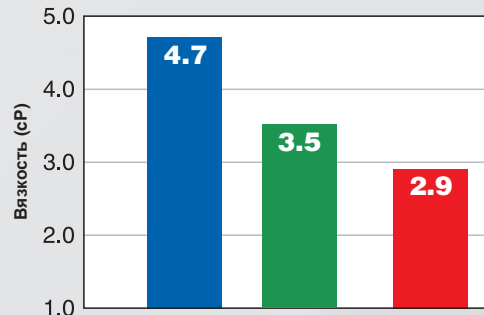

- AMSOIL 10W-40 Synthetic Metric Motorcycle Oil
- AMSOIL 10W-30 Synthetic Metric Motorcycle Oil
- Минимальные требования стандарта JASO

Чем выше значение, тем прочнее масляная пленка

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10W-30 Synthetic Metric Motorcycle Oil (MCT)

10W-40 Synthetic Metric Motorcycle Oil (MCF)

	10W-30 (MCT)	10W-40 (MCF)
Кинематическая вязкость @ 100°C, cSt (ASTM D445)	11.2	14.6
Кинематическая вязкость @ 40°C, cSt (ASTM D445)	71.8	91.2
Индекс вязкости (ASTM D2270)	148	165
Температура застывания, °C (°F) (ASTM D97)	-46 (-51)	-43 (-45)
Температура вспышки, °C (°F) (ASTM D92)	244 (471)	230 (446)
Температура возгорания, °C (°F) (ASTM D92)	260 (500)	242 (468)
Испаряемость по НОАК, % потеря мас.доли (g/100g) (ASTM D5800)	5.8	7.2
Вязкость НТНС @ 150°C, 1.0 x 10 ⁶ s ⁻¹ , cP (ASTM D4683)	3.5	4.7
Общее щелочное число (ASTM D2896)	11.6	11.6
Тест на износ на 4-шарик.подшипнике (ASTM D4172: 40 kg, 150°C, 1800 rpm, 1 hr.), Scar, mm	0.37	0.37
Пенообразование (ASTM D892, Sequence I, II & III)	0/20/0	0/20/0
Тест на ржавление-камера влажности (ASTM D1748)	ржавчины нет, пройдено	ржавчины нет, пройдено

Защита от ржавления и коррозии

Хранение, повышенная влажность и короткие поездки - все это является причиной ржавления мотоциклов. Ржавчина может привести к серьезным последствиям, таким как неконтролируемый износ, потери при сжатии и прорыв в картере. Хорошая защита от ржавчины одно из основных свойств моторных масел. В отличие от многих мотоциклетных масел, AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil содержит специальные антикоррозионные присадки, которые обеспечивают превосходную защиту от ржавчины. Благодаря высокому щелочному числу (11,6), AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil обеспечивает отличную защиту от кислотной коррозии и помогает поддерживать внутреннюю чистоту двигателя.

Применение

AMSOIL 10W-30 Synthetic Metric Motorcycle Oil применяется для мотоциклов Honda*, Kawasaki*, Yamaha*, Suzuki* и др., где требуется применение мотоциклетного масла с классом вязкости 10W-30. Рекомендуется для трансмиссий, где требуется применение жидкости со спецификацией API GL-1. Не рекомендуется применять если требуется применение масла со спецификацией API GL-4 и GL-5.

AMSOIL 10W-40 Synthetic Metric Motorcycle Oil применяется для мотоциклов Can-Am*, Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW*, Triumph* и др., где требуется применение мотоциклетного масла с классом вязкости 10W-40. Рекомендуется для трансмиссий, где требуется применение жидкости со спецификацией. Не рекомендуется применять если требуется применение масла со спецификацией API GL-4 и GL-5.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Рекомендуется менять масло в два раза чаще, если иное не рекомендовано производителем мотоцикла (мили/часы) или один раз в год, в зависимости, что наступит раньше. В случае если используется не масляный фильтр AMSOIL Ea[®] Motorcycle, меняйте фильтр по обычным интервалам замены. Исключения составляют гоночные и тюнингованные двигатели, удлиненные межсервисные интервалы не применяются; придерживайтесь рекомендаций, указанных в руководстве к мотоциклу.

ГАРАНТИЯ SECURE™

Качество AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil подтверждается гарантией производителя Warranty Secure. Продукт является аналогом многих оригинальных масел и также имеет гарантию AMSOIL Limited Warranty (G1363). Подробнее на www.amsoil.com/warrantysecure.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным для здоровья человека при использовании его по назначению и придерживаясь положений паспорта безопасности (SDS). Паспорт безопасности вы можете найти на официальном сайте в режиме онлайн www.amsoil.com или запросить по телефону (715) 392-7101. **Бережь от детей!** Утилизируйте отработанный продукт и упаковку.

*Все наименования и изображения являются зарегистрированными торговыми знаками и являются собственностью правообладателей. Их прямое или косвенное использование без разрешения правообладателя не допускается. Вся продукция AMSOIL разработана только для указанной области применения. Продукция соответствует и превосходит требования ведущих автопроизводителей, указанных в описании.



Подробную информацию о продуктах AMSOIL и можно получить у вашего официального дилера AMSOIL.